




INFISSI POSIZIONE

Infissi: gli infissi delle vetrine devono essere montati all'interno dello spessore del muro del foro - vetrina

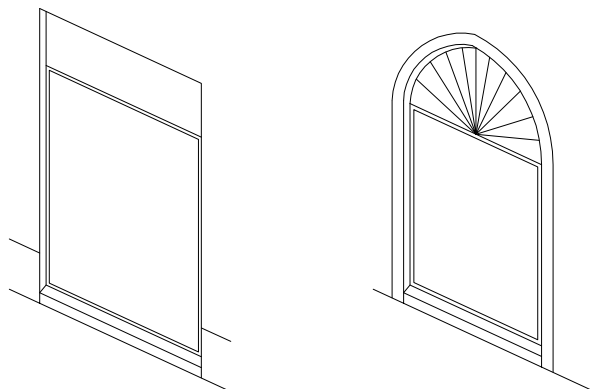

CORNICI VETRINA

Non è consentito l'inserimento di cornici vetrina in pietra, calcestruzzo o altri materiali non conformi alle tipologie del luogo per lavorazione, forma, materiale e comunque non coerenti con l'apparato decorativo del prospetto

ELEMENTI OSCURANTI

Sono accettati sistemi di chiusura esterna non completamente oscuranti (serrande a maglia aperta, microforate, avvolgibili con cassonetto non visibile,) purchè una volta ritirati non siano visibili.
Sulle serrande o sugli altri sistemi di chiusura è vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di scritta.
Coloriture: tonalità "grigio canna di fucile" o grigio alluminio RAL 9006

MATERIALI CONSENTITI

Legno	Essenze scure al naturale o essenze chiare verniciate
Ferro	Normale o satinato, verniciato con vernice ferro-micacea in tinte scure
Alluminio	Brunito o elettrocolorato. Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura

Le limitazioni nei materiali indicati non sono strettamente vincolanti: possono essere sottoposte a richiesta di autorizzazione anche soluzioni miste con l'impiego di materiali più economici, a condizione che il risultato e l'inserimento architettonico siano coerenti con lo spirito delle norme. Il tipo di materiale e di trattamento devono essere chiaramente indicati sull'istanza da presentare all'Amministrazione Comunale.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L' AUTORITÀ COMUNALE, IN SEDE DI RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, HA FACOLTÀ DI PRESCRIVERE, CON CONGRUA MOTIVAZIONE, PARTICOLARI SOLUZIONI PROGETTUALI INTESE AD OTTENERE SPECIFICI RISULTATI DI INSERIMENTO AMBIENTALE

Tipologia d'uso: COMMERCIALE

Durata: PERMANENTE

VETRINE - MATERIALI (Art. __ - comma __)

Scheda 9